


Stół chłodniczy Kitchen Line, 3-drzwiowy z agregatem bocznym, Linia 600

233382 – wersja 2016


Wymiary podane w milimetrach

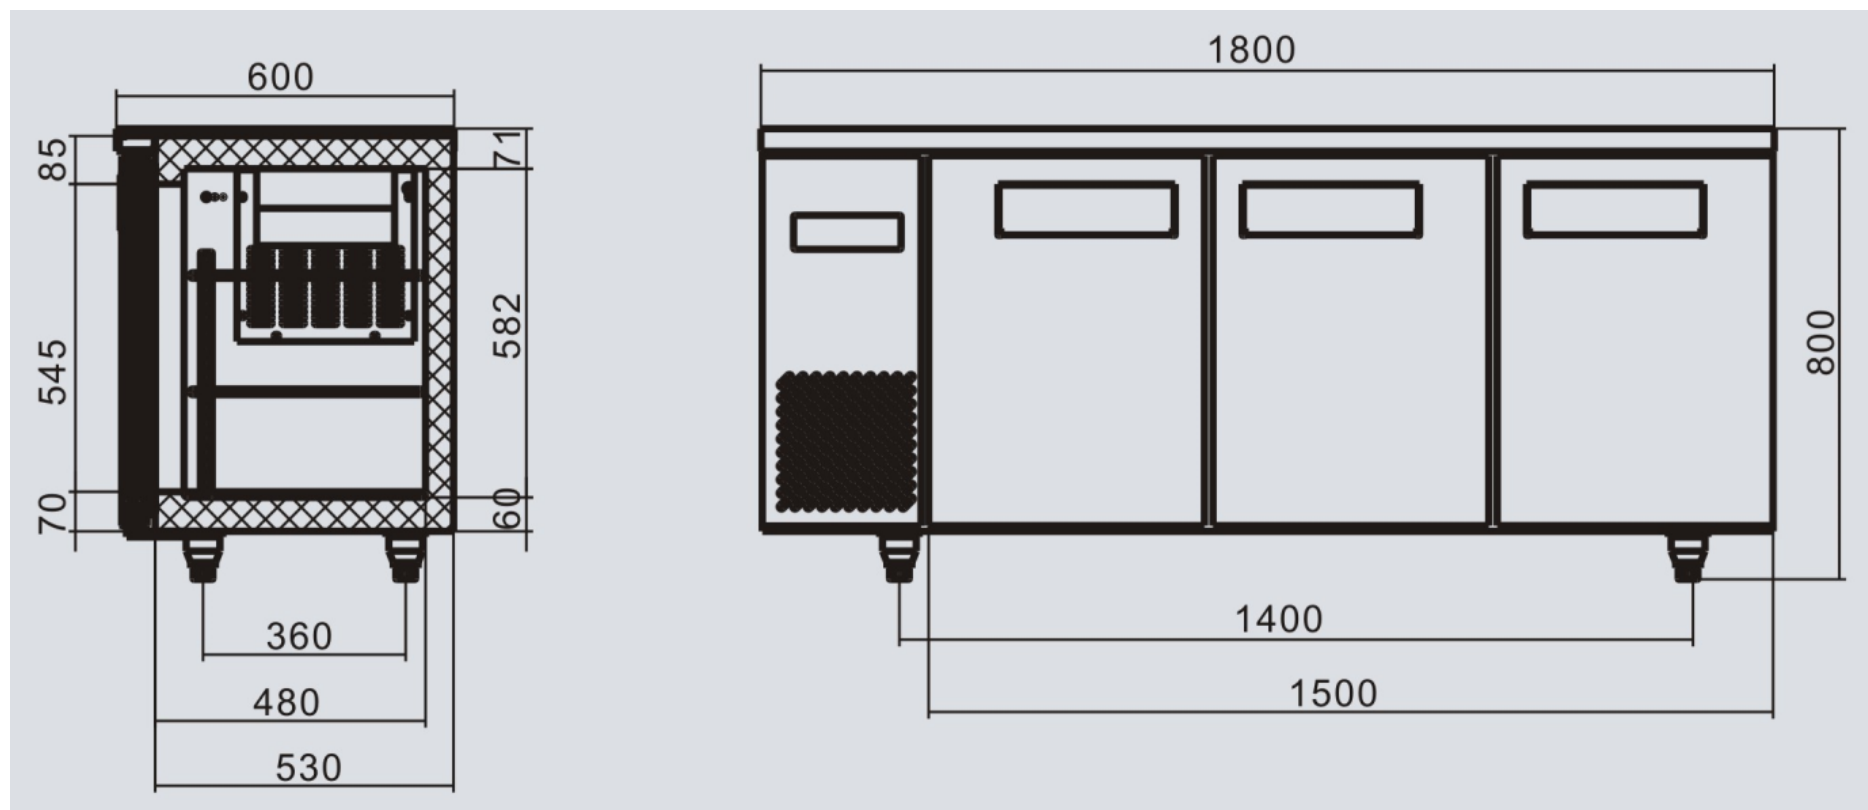

Rys.1. Stół chłodniczy Kitchen Line 3-drzwiowy z agregatem bocznym, linia 600 –widok z boku (po lewej) oraz z przodu (po prawej)

Dodatkowe informacje techniczne :

- Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej (tylna zewnętrzna ściana ze stali galwanizowanej)
- Chłodzenie wymuszone
- Grubość izolacji: 50 mm (materiał: C5H10)
- Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat,
- Agregat chłodniczy EMBRACO
- Kompresor: FFI 10HAK o mocy 1/3 kM
- Czynnik chłodzący: R134a (200 g)
- Klasa klimatyczna: N
- Bezproblemowa praca urządzenia do temp. otoczenia +38°C
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Samozamykające się drzwi
- Wygodny uchwyt do otwieranie drzwi
- 4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej od 120 do 170 mm
- Blat z rante 40x(H)40 mm bez możliwości zdjęcia
- W zestawie 3 półki : 2x 430x428 oraz 1x 490x428 mm o maksymalnej nośności 15 kg na półkę przy równomiernym rozłożeniu
- Wymiary komory: 1400x480x(H)580 mm
- Pojemność : 390 l
- Średnie dobowe zużycie energii elektrycznej: 2,4 kW
- Waga: 81 kg

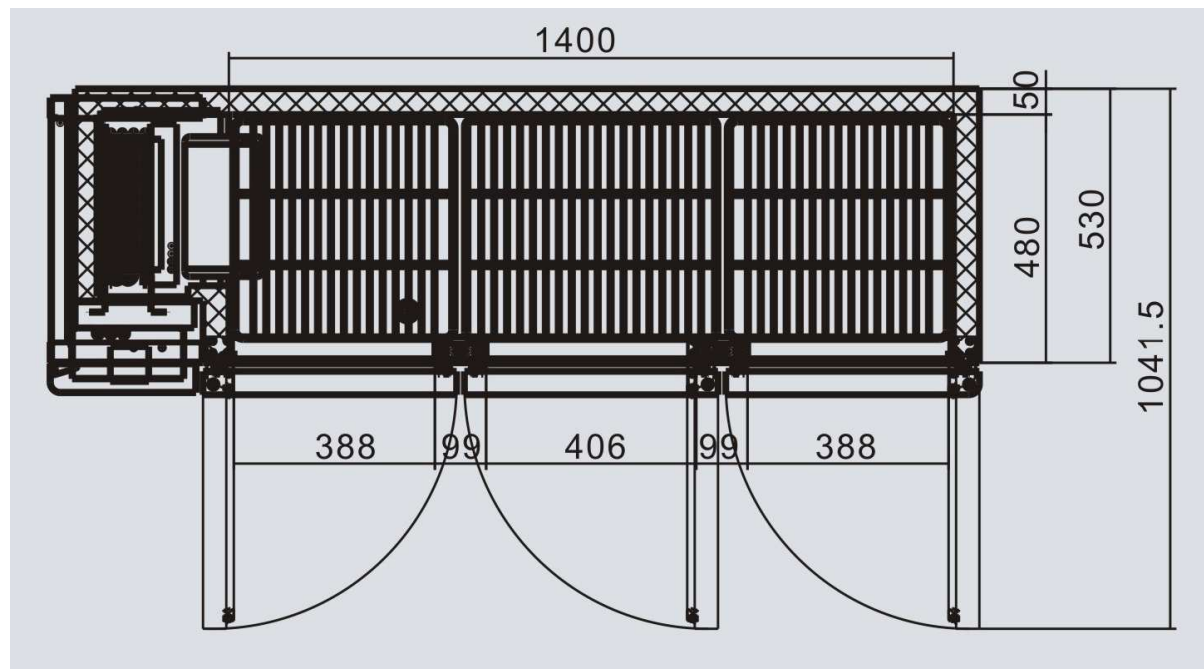

Rys.2. Stół chłodniczy Kitchen Line 3-drzwiowy, z agregatem bocznym, linia 600 – z góry

kod	mm	temperatura (°C)	W	V
233382	1800x600x(H)850*	-2/+8°C	400	230

* **Całkowita wysokość stołu zależna od regulacji wysokości nóżek: korpus 715 mm + rant 40 mm + nóżki 120-170 mm. Wysokość min. : 875 mm, wysokość maks. : 925 mm**

Rozmieszczenie nóg urządzenia :
(podane wymiary w milimetrach)

